




edigesta SRL

INDUSTRIA COMPONENTI STRUTTURALI

Solaio Predalles H.45 cm
nervatura 22 cm

SEZIONE TRASVERSALE LAISTRA

Alleggerimento in blocchi di polistirolo espanso.

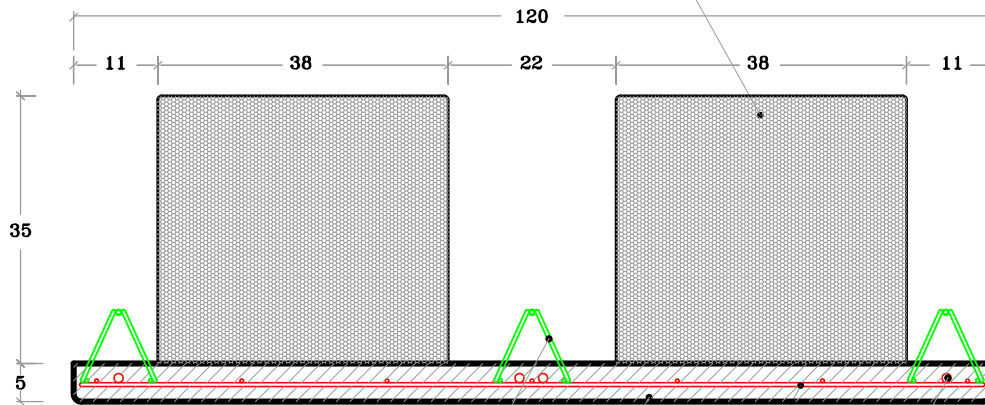

Traliccio tipo 5/7/5 h. 9.5

Lastra in c.a. vibrato spessore cm 4.5 / 5 cm

Rete elettrosaldata tipo $\varnothing 5$ maglia 19x25


Ferro di armatura in campata (momenti positivi)

SEZIONE TRASVERSALE SOLAIO TIPO

Caldana

Rete elettrosaldata di ripartizione

Ferro di armatura agli appoggi (momenti negativi)

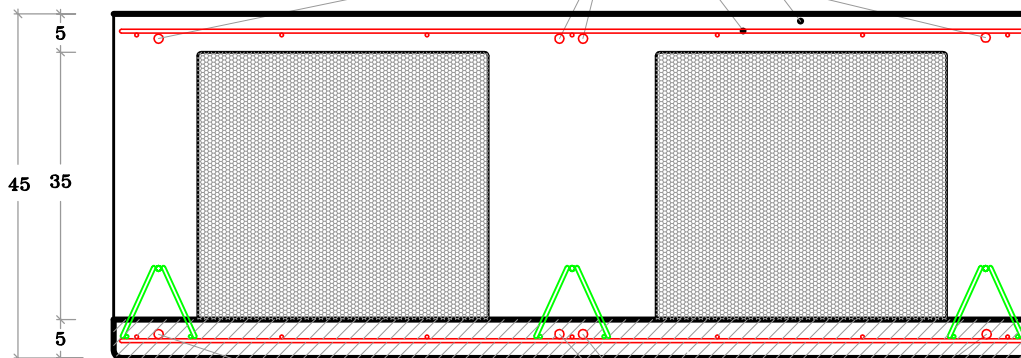

Ferro di armatura in campata (momenti positivi)