




edigesta SRL

INDUSTRIA COMPONENTI STRUTTURALI

Solaio Predalles H.40 cm
nervatura 22 cm

SEZIONE TRASVERSALE LASTRA

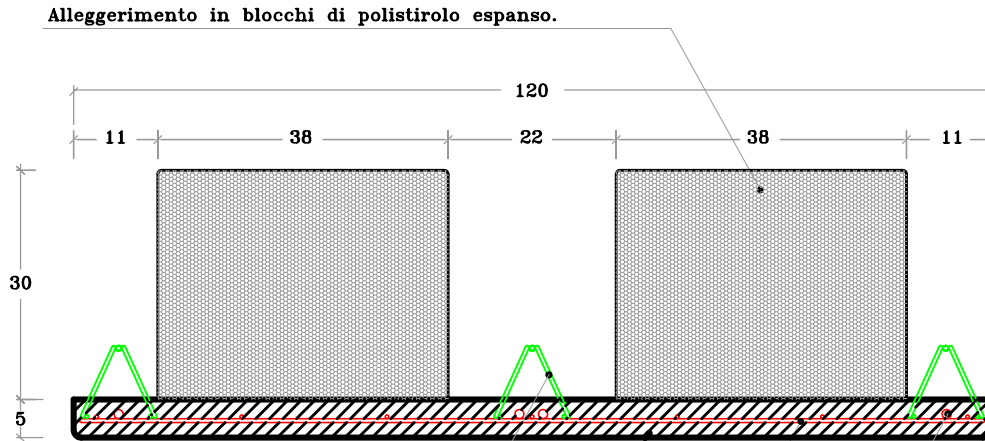

Traliccio tipo 5/7/5 h. 9.5

Lastra in c.a. vibrato spessore cm 4.5 / 5 cm

Rete elettrosaldata tipo $\varnothing 5$ maglia 19x25

Ferro di armatura in campata (momenti positivi)

SEZIONE TRASVERSALE SOLAIO TIPO

